



PRODUKTOVÝ MANUÁL

Jumpstarter s kompresorem

BAT-JS-10i

Obsah

Popis produktu a obsah balení.....	3
Popis displeje a ovládacích tlačítek.....	4
Nabíjení zařízení	4
Použití funkce Jumpstart (12 V)	5
Funkce powerbanka (USB výstup)	6
Funkce kompresoru	6
Technická specifikace výrobku	7
Bezpečnostní upozornění a varování.....	7
Záruka	9
Informace o dovozci	11
ES Prohlášení o shodě	11
Prohlášení o zpětném odběru a recyklaci	11
Použití nebezpečných látek	12
Dovozce	12




Scan the QR code to access
the English manual.



Naskenujte QR kód pro
manuál v češtině.

Popis produktu a obsah balení

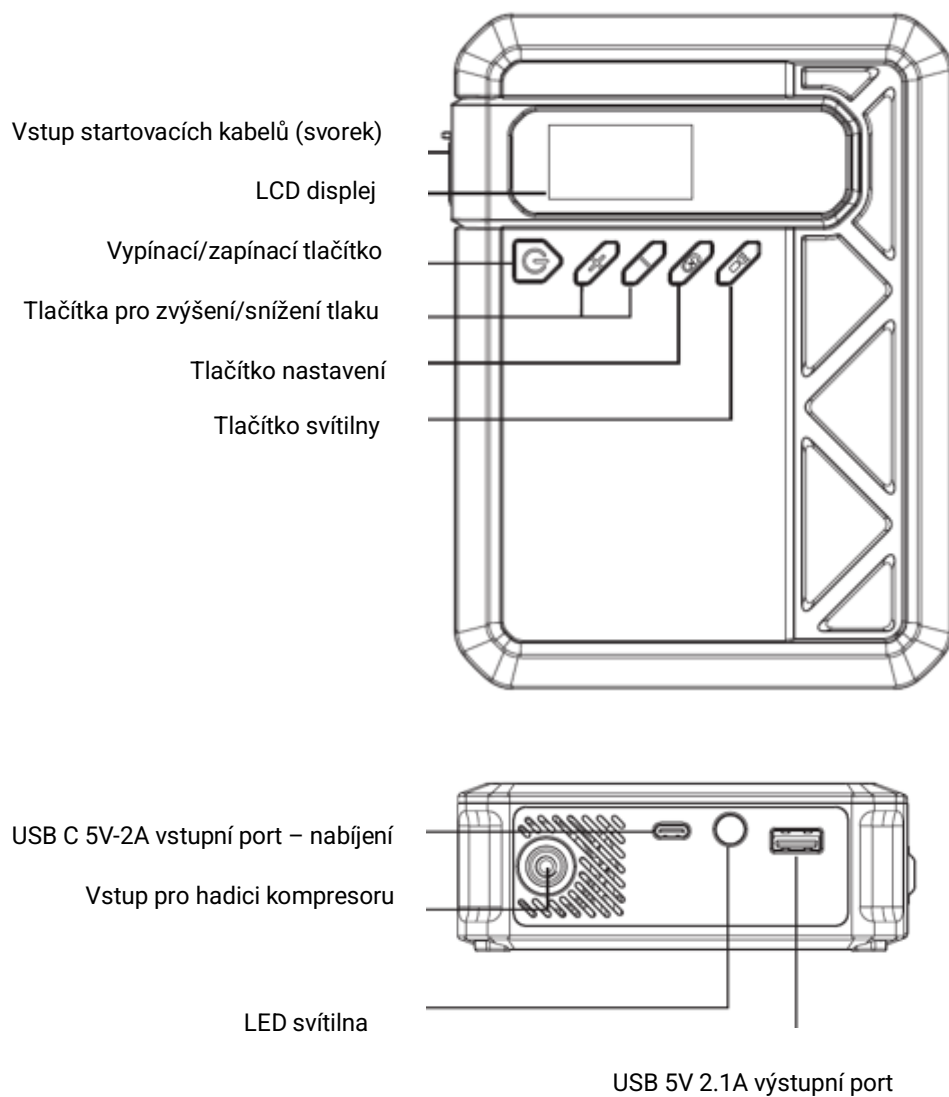

Startovací kabely (svorky)



USB A – USB C kabel pro nabíjení



Popis displeje a ovládacích tlačítek

Pro zapnutí nebo vypnutí podržte 2 sekundy vypínací/zapínací tlačítko



Pro změnu nastavení tlaku stiskněte tlačítko + nebo -




Pro změnu přednastavené funkce nafukování krátce stiskněte tlačítko nastavení



Pro změnu zobrazení jednotek BAR, PSI, KPA podržte tlačítko nastavení 2 sekundy




Pro zapnutí LED svítily stiskněte tlačítko svítily, krátkým stiskem přepínáte mezi režimy (svícení/blikání/SOS)

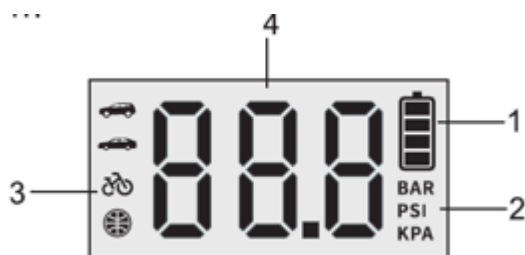

Nabíjení zařízení


Zastrčte nabíjecí kabel do USB portu např. notebook, nabíjecí USB adaptér (není součástí) a druhý konec USB C 5V-2A do vstupního portu, začne blikat kontrolka baterie.

Při nabíjení nelze zařízení používat.

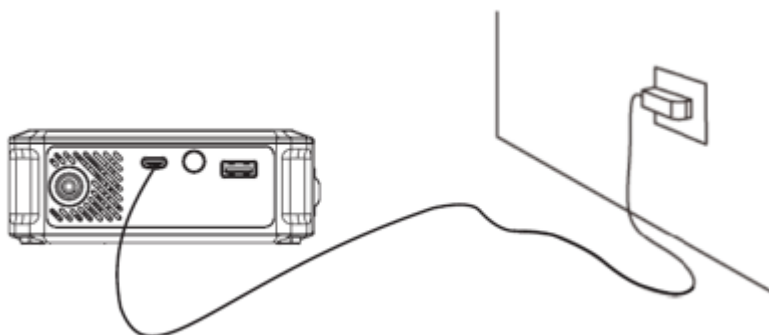

Použití funkce Jumpstart (12 V)

1. Zapojte modrý konektor startovacích kabelů (svorek) do vstupu startovacích kabelů.
2. Připojte červenou svorku k (+) (pozitivnímu) terminálu autobaterie.
3. Poté připojte černou svorku k (-) (negativnímu) terminálu autobaterie



4. Rozsvítí-li se zelená kontrolka na startovacích kabelech:
 - správné zapojení
 - můžete startovat



5. Rozsvítí-li se červená kontrolka na startovacích kabelech POZOR!
 - špatné zapojení (obrácená polarita)
 - nesmíte startovat




6. Blikající zelená kontrolka indikuje slabou baterii vozidla. Stiskněte tlačítko BOOST a počkejte, dokud kontrolka nepřestane blikat a zůstane svítit zeleně.



7. Nesvítí-li žádná kontrolka, může to znamenat poškozenou baterii, zkuste stisknout tlačítko BOOST. Pokud se rozsvítí, nastartuje motor do 30 sekund.
8. Nastartujete-li vozidlo, odpojte zařízení od baterie a nechte motor vozidla běžet.


Funkce powerbanka (USB výstup)

Zapojte zařízení pomocí USB kabelu do powerbanky a stiskněte vypínací/zapínací tlačítko.

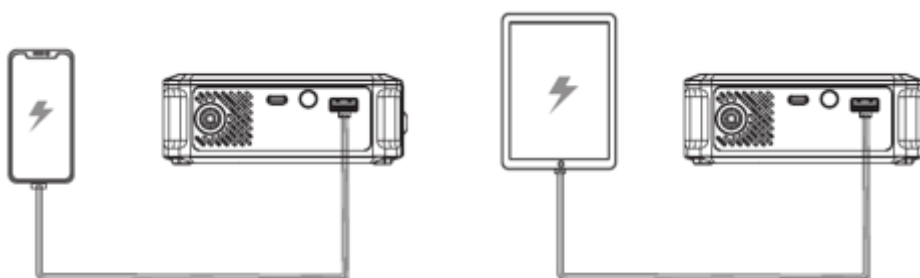


Funkce kompresoru

1. Zašroubujte hadici do vstupu kompresoru
2. Zapněte zařízení podržením vypínacího/zapínacího tlačítka na 2 sekundy
3. Nastavte požadovaný tlak
4. Krátkým stiskem vypínacího/zapínacího tlačítka aktivujte kompresor
5. Po dosažení nastaveného tlaku se kompresor sám zastaví

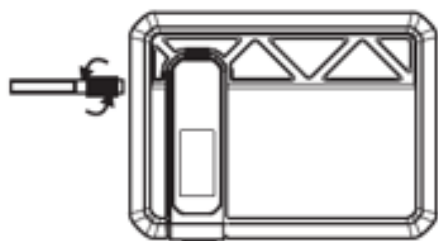

Stiskněte nahoru
pro odemčení

Stiskněte dolů
pro zamknutí

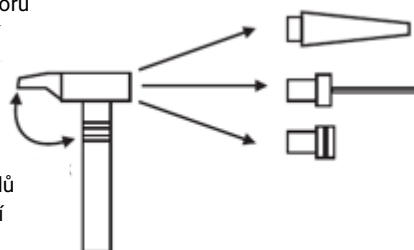

Technické specifikace výrobku

Model:	BAT-JS-10i
Rozměry:	164,2 x 122,2 x 46 mm
Váha:	635 g
Kapacita baterie:	10000 mAh (37 Wh)
Výstupy:	5V 2.1A; 12V (jumpstart)
Vstup:	5V 2A
Čas nabíjení:	260 min
Špičkový proud (jumpstart):	1500 A
Teplota skladování pro správnou funkci:	-20°C – 60°C
Maximální tlak kompresoru:	150 PSI

Bezpečnostní upozornění a varování

1. Pečlivě si přečtěte návod k použití před použitím tohoto zařízení.
2. Používejte pouze pro 12V vozidla. Použití pro jiná zařízení (např. letadla, lodě) je zakázáno a může být nebezpečné.
3. Při používání tohoto zařízení dbejte zvýšené opatrnosti.
4. **NEPOUŽÍVEJTE** toto zařízení, pokud je jakákoliv svorka nebo kabel poškozený.
5. **NEPOUŽÍVEJTE** místo autobaterie.
6. **NEPOUŽÍVEJTE** jako nabíječku baterií.
7. Po nastartování vozidla nenechávejte zařízení připojené k autobaterii.

8. Používejte pouze startovací kabely dodané s tímto zařízením.
9. Ujistěte se, že modrá zástrčka startovacího kabelu je zcela zasunuta do startovacího konektoru. Jinak by mohlo dojít k jejímu roztavení.
10. Před startováním zkontrolujte, zda jsou svorky baterie čisté a pevně připojené. Pokud jsou kontakty na baterii špinavé nebo zkorodované, může to vést ke sníženému výkonu zařízení.
11. Nepoužívejte startovací funkci více než 3x za sebou. Mohlo by dojít k přehřátí zařízení. Po každém pokusu vyčkejte alespoň 2 minuty. Startovací kabely se mohou přehřát a způsobit poškození.
12. Odpojte zařízení z autobaterie do 30 sekund po nastartování vozidla. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození zařízení.
13. **NEPŘIPOJUJTE** startovací svorky k sobě.
14. Ujistěte se, že úroveň nabití zařízení je alespoň 60 % před startováním vozidla.
15. Zařízení **NESMÍ** používat mladiství nebo osoby s omezenou schopností bez dohledu.
16. **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení jako hračku.
17. Zabraňte kontaktu zařízení s vodou nebo vlhkostí.
18. **NEPONOŘUJTE** zařízení do vody.
19. **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení v prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem.
20. **NEOTEVÍREJTE** ani neopravujte zařízení sami. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
21. Nevystavujte zařízení extrémnímu horku nebo ohni.
22. Při práci s bateriemi mějte poblíž někoho, kdo vám může pomoci v případě nouze.
23. Odstraňte kovové předměty, jako jsou prsteny, náramky nebo řetízky, před použitím zařízení.
24. Neházejte ani nepouštějte zařízení na zem. Pokud dojde k silnému nárazu nebo poškození, nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
25. Neskladujte a neodkládejte zařízení na místech, kde může teplota přesáhnout 70°C.
26. Nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 0°C a 60°C.

27. Nabíjejte pouze pomocí originální nabíječky dodané s tímto zařízením.
28. Nepoužívejte zařízení k nastartování vozidla během nabíjení vnitřní baterie.
29. Pokud zařízení uniká kapalina, okamžitě ho odnešte na ekologickou likvidaci.
 - Pokud se kapalina dostane na kůži, okamžitě ji omyjte mýdlem a vodou.
 - Pokud se dostane do očí, vyplachujte studenou tekoucí vodou alespoň 10 minut a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
30. Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii. Po skončení životnosti zařízení zlikvidujte podle místních předpisů.

Záruka

1. Poskytujeme kupujícímu záruku na zboží v délce trvání **24 měsíců** ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou během záruční doby a které jsou důsledkem výrobních vad nebo jiných vad, které nepocházejí z nesprávného užívání či běžného opotřebení.
2. V případě, že se během záruční doby objeví vada, má kupující právo na:
 - opravu zboží
 - výměnu zboží za nové
 - nebo v případě, že vada není odstranitelná, na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny
3. Kupující je povinen informovat prodávajícího o vadách zboží bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním zboží, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením.
4. Záruka je platná pouze při předložení originálního dokladu o koupi (od prodejce/obchodníka) původním kupujícím spolu se zařízením k opravě nebo výměně.
5. Záruka je neplatná, pokud byl odstraněn sériový štítek nebo etiketa.

6. Záruka se nevztahuje na poškození nebo poruchy způsobené:
 - běžným opotřebením
 - fyzickým poškozením
 - nesprávnou instalací
 - nesprávným použitím
 - úpravami nebo opravami provedenými neoprávněnými třetími stranami
7. Nejsme odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou během přepravy nebo v důsledku vyšší moci. (Vyšší moc zahrnuje nepředvídatelné události, jako jsou přírodní katastrofy, války, teroristické útoky, státní zásahy a jiné faktory mimo naši kontrolu.)
8. Neodpovídáme za žádné vedlejší nebo následné škody vzniklé v důsledku použití nebo nesprávného použití tohoto produktu.
9. Všechny záruční nároky jsou omezeny na opravu nebo výměnu vadného produktu a výhradně na základě našeho uvážení.
10. Pokud produkt opravíme nebo vyměníme, bude nadále kryt zbývajícím obdobím původní záruky.
 - Oprava nebo výměna může zahrnovat repasované jednotky, které mají ekvivalentní funkčnost.
 - Vyměněná část nebo produkt se stává naším majetkem.

Informace o dovozcí

ES Prohlášení o shodě

Bateria Slaný CZ, s.r.o., CZ25139096, jako autorizovaný zástupce výrobce pro EU, tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení následujících právních předpisů:

- **Nařízení vlády č. 118/2016 Sb.** – o technických požadavcích na elektrická zařízení nízkého napětí
- **Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU** (Low Voltage Directive – LVD)
- **Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU** (Electromagnetic Compatibility Directive – EMC)
- **Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU** (Restriction of Hazardous Substances – RoHS)

Toto prohlášení je vydáno na základě technické dokumentace a testovacích protokolů poskytnutých výrobcem v souladu s platnými normami, například **ČSN EN 62368-1** nebo jinými odpovídajícími normami.

Prohlášení o zpětném odběru a recyklaci

V souladu se **zákonem č. 542/2020 Sb.** o výrobcích s ukončenou životností a směrnicemi Evropské unie **WEEE (2012/19/EU)** a **RoHS (2011/65/EU)** společnost Bateria Slaný CZ, s.r.o. zajišťuje:

- **Zpětný odběr a recyklaci** elektrických a elektronických zařízení, baterií a akumulátorů
- **Oddělený sběr odpadu** v rámci autorizovaného kolektivního systému ECOBAT
- **Ekologické nakládání s odpady** a jejich odpovědnou recyklaci

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný komunální odpad. Musí být odevzdán na sběrném místě určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Použití nebezpečných látek

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice **RoHS (2011/65/EU)**, která omezuje používání nebezpečných látek, jako jsou:

- Olovo (Pb)
- Rtuť (Hg)
- Kadmium (Cd)
- Šestimocný chrom (Cr6+)
- Polybromované bifenyly (PBB)
- Polybromované difenylethery (PBDE)

Dovozce

Název společnosti: Bateria Slaný CZ, s.r.o.

Sídlo společnosti: Netovická 875, Slaný, 274 01, Česká republika

IČO: 25139096

DIČ: CZ25139096

E-mail: sales@bateria.cz

Telefon: +420 720 838 482

Země původu produktu: Vyrobeno v Číně



CE RoHS